

BIONAIRE™

Purificador de Aire

BAP825RC



Lea las instrucciones antes de hacer funcionar la unidad.
Consérvelas para referencia futura.

Folleto de instrucciones

9100040002530

▲ PURIFICADOR DE AIRE SEGURO

LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES MEDIDAS PREVENTIVAS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Cuando se utiliza cualquier artefacto eléctrico siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea estas instrucciones por completo antes de utilizar el artefacto.
2. Para protegerse contra una descarga eléctrica, enchufe el cable en un tomacorriente que cuente con el mismo voltaje que indica la placa del artefacto.
3. Si el filtro viniese envuelto en una bolsa plástica, retírela antes de utilizar el filtro.
4. Mantenga el cable alejado de las áreas de alto tráfico, para evitar el riesgo de fuego o descarga eléctrica, NUNCA coloque el cable debajo de alfombras o cerca de salidas de calor.
5. Para protegerse contra descargas eléctricas, NO sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido. No utilice este artefacto cerca de agua.
6. Se necesita supervisión cercana cuando un artefacto eléctrico está siendo utilizado por niños o cerca de ellos, así como por personas incapacitadas.
7. Siempre desenchufe esta unidad antes de moverla, abrirla la rejilla, cambiarle el filtro o cuando no esté en uso. Asegúrese de desenchufar la unidad halando por el enchufe y no por el cable.
8. NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto por las aberturas.
9. NO opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañados, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera. Regrese el artefacto al Centro de Servicio Autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánica o eléctricamente.
10. NO utilice este artefacto para otro propósito que no sea para el que ha sido diseñado. Si el artefacto no se utiliza como se recomienda podría causar el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daños personales. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podrían causar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales.
11. NO lo utilice al aire libre.
12. NUNCA bloquee las aberturas de aire en forma alguna ni coloque la unidad sobre superficies blandas, como una cama o sofá, ya que podría voltarse bloqueando la abertura de entrada de aire.
13. Mantenga la unidad alejada de superficies calientes o de llamas abiertas.

14. NUNCA intente reparar o ajustar ningún componente eléctrico o mecánico de la unidad. En este caso la garantía quedaría anulada. El purificador de aire cuenta con partes internas que no se pueden reparar. Todos los servicios de reparación deben de ser realizados por una persona calificada.

15. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, NO UTILICE este purificador con ningún dispositivo de estado sólido para control de velocidad.

16. NO coloque ningún objeto sobre la unidad.


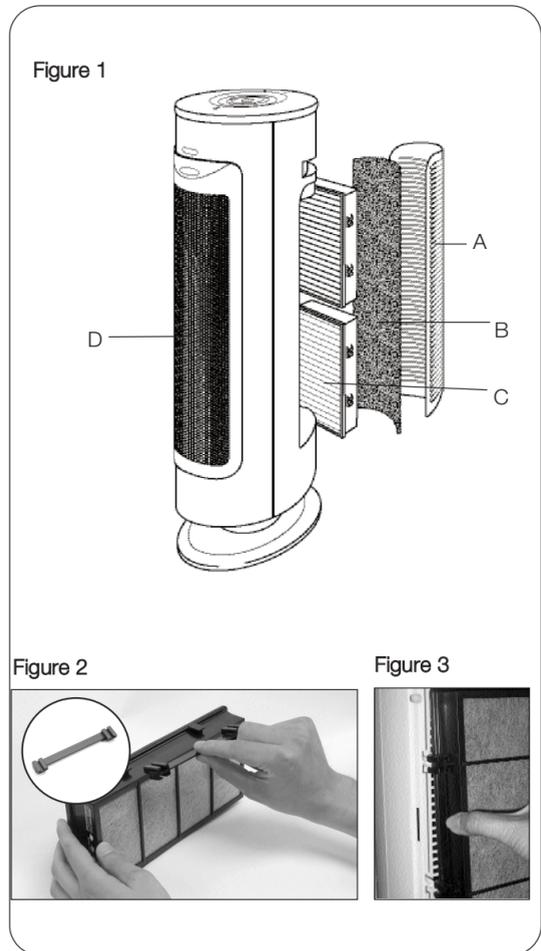


Figure 1

Figure 2

Figure 3

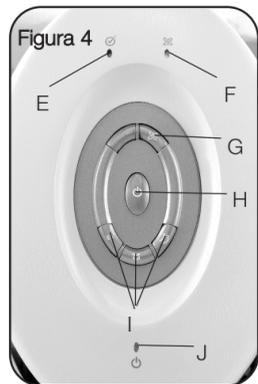

LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.

Con el correcto uso y cuidado, su purificador de aire Bionaire™ le brindará un aire limpio y fresco por muchos años.

NOTA: Antes de leer estas instrucciones, por favor refiérase a las ilustraciones correspondientes.

DESCRIPCIONES (VER FIGURA 1/4/5)


- A. REJILLA DE ENTRADA DE AIRE
- B. PRE-FILTRO DE ESPUMA LAVABLE
- C. FILTRO TIPO-HEPA/CARBON 99%
- D. SALIDA DE AIRE FILTRADO
- E. LUZ INDICADORA DEL FILTRO
- F. LUZ DEL IONIZADOR
- G. CONTROL DEL IONIZADOR
- H. BOTON DE ENCENDIDO
- I. CONTROL DE VELOCIDAD
- J. LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO
- K. INFRARROJO
- L. LUZ INDICADORA DE OPERACION

COMO FUNCIONA SU PURIFICADOR DE AIRE

El aire cargado de polvo y sucio entra a través de la rejilla del purificador de aire y pasa por los múltiples niveles del sistema de filtración.

1. El filtro de carbón ayuda a eliminar los olores desagradables haciendo que el aire esté más limpio y fresco.
2. El filtro tipo-HEPA atrapa el 99% de las partículas pequeñas, tanto visibles como no visibles, de hasta 2 micrones en tamaño.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Indicador de la Vida del Filtro

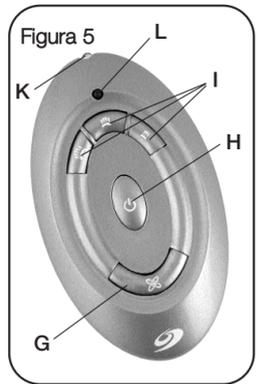

Su purificador de aire cuenta con una luz indicadora (E) que se ilumina cuando es tiempo de cambiar los filtros.

Ionizador

Su Purificador de Aire posee un ionizador controlado independientemente, el cual, cuando se enciende libera iones negativos en el aire filtrado de salida. Los iones son pequeñas partículas que poseen una carga positiva o negativa. Estos iones existen naturalmente alrededor nuestro, en el aire, el agua y el suelo. Ambos iones positivos y negativos son incoloros, no tienen olor y son completamente inofensivos. Los iones negativos ayudan al proceso de purificación al adherirse a partículas muy pequeñas que flotan en el aire del ambiente. Estas partículas adquieren una carga negativa y pueden unirse a partículas cargadas positivamente como el polvo, polen, humo y caspa de las mascotas formando partículas más grandes las cuales pueden ser capturadas más fácilmente por el sistema de filtrado, o pueden ser atraídas por superficies cargadas positivamente como las paredes o el piso. Esto puede ocurrir más frecuentemente cuando el filtro esté cerca del final de su vida útil y capture menos partículas cargadas.

También puede notar, luego de mucho tiempo de uso, una acumulación de polvo alrededor de las rejillas o del panel frontal. Esto es causado por los iones negativos que salen por la salida de aire. Esta es una prueba adicional de la efectividad de los iones negativos en la limpieza del aire. El polvo puede quitarse fácilmente con un trapo limpio y húmedo, o con un cepillo suave.

NOTA: Es importante reemplazar el filtro HEPA al tiempo recomendado. El uso del ionizador con filtros sucios puede hacer que salgan partículas sucias del purificador de aire y se adhieran a las paredes, alfombra, muebles u otros objetos.

INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR SU PURIFICADOR DE AIRE

1. Una vez que retire la unidad de la caja, remueva la cobertura de plástico de la unidad.
2. Seleccione un lugar firme y nivelado, donde no haya ninguna obstrucción en la entrada de aire (rejilla trasera) (A) o en la salida del aire filtrado (D).
3. Remueva la rejilla de entrada (A) halándola hacia usted.
4. Remueva ambos filtros tipo-HEPA (C) agarrándolos por los lados y halándolos hacia adelante.
5. Remueva la bolsa de plástico protectora de cada uno de los cartuchos del filtro, instale el sujetador del filtro a los filtros tipo-HEPA. El sujetador del filtro sólo se puede colocar en las lengüetas sostenedoras del filtro de una sola manera (ver fig 2). El sujetador del filtro

deberá deslizarse fácilmente dentro de estas lengüetas sostenedoras. No use fuerza para colocarlo. Alinee el sujetador en los filtros tipo-HEPA con los rieles hacia adentro de la placa (ver fig. 3).

NOTA: El material plegado y el marco de goma del filtro deberán ser colocados mirando hacia la unidad cuando se coloquen los filtros.

6. Vuelva a colocar la rejilla de entrada deslizándola hacia abajo en la unidad. Asegúrese de que quede bien asegurada en su posición. (La rejilla sólo puede ser colocada de una manera).

NOTA: No apunte la salida del aire hacia la pared.

INSTRUCCIONES PARA OPERAR EL PANEL DE CONTROL Y EL CONTROL REMOTO

1. Enchufe en un tomacorriente que cuente con el mismo voltaje que se indica en la placa del artefacto.
2. Presione el botón de encendido (⏻). La unidad se encenderá automáticamente en velocidad alta y la luz de encendido (J) se iluminará dejándole saber que la unidad está prendida.
3. Usted puede seleccionar la velocidad deseada. Este purificador de aire cuenta con tres ajustes de velocidad, permitiéndole escoger entre ALTA (👊), MEDIANA (👉), o BAJA (👇) presionando la velocidad que desee en el panel de control o en el control remoto.
4. Para liberar los iones negativos del aire filtrado, presione el botón ionizador (⚡) para colocarlo en encendido (ON) inmediatamente se prenderá la luz.
5. Para una óptima filtración del aire se recomienda que opere su purificador de aire continuamente. Su poderoso motor ha sido diseñado para brindarle muchos años de uso. Para un uso continuo, se recomienda operar el purificador de aire a velocidad MEDIANA. Para una operación más silenciosa o cuando lo utilice en una habitación, seleccione la velocidad BAJA. Cuando altos niveles de contaminación estén presentes, seleccione la velocidad ALTA para una rápida circulación y filtración del aire de la habitación.

CONTROL REMOTO

Su control remoto requiere (2) baterías AAA para operar. Para instalar las baterías, simplemente presione y deslice la parte de atrás del control remoto con su dedo, colocado en la hendidura de la flecha. Inserte las baterías de acuerdo al diagrama mostrado en la parte interna y vuelva a colocar la tapa.

- NUNCA combine baterías viejas con baterías nuevas
- NUNCA combine baterías alcalinas con baterías estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Coloque el purificador de aire en la posición de apagado y desenchúfelo antes de limpiarlo.
2. Usted puede limpiar la parte externa de su purificador de aire con un paño suave, limpio y húmedo.
3. También puede limpiar con un cepillo suave el polvo acumulado en la salida del aire filtrado de la parte superior de la unidad.
4. Si desea limpiar su purificador de aire por dentro, por favor utilice solamente un paño seco y suave.

REEMPLAZO DEL FILTRO

IMPORTANTE: PARA MANTENER LA EFICIENCIA DE SU PURIFICADOR DE AIRE, EL FILTRO TIPO- HEPA NECESITA SER CAMBIADO CADA 6-9 MESES.

1. Cada ciertas semanas examine la condición del pre-filtro (B).
2. Remueva la rejilla de entrada (A). Si la espuma del pre-filtro ha colectado una notoria cantidad de polvo, remuévalo de la rejilla de entrada y lávelo con agua jabonosa. Enjuague y seque el pre-filtro minuciosamente antes de volverlo a colocar en su lugar.
3. Una vez retirada la rejilla de entrada (A, remueva el cartucho del filtro tipo-HEPA (C) y deséchelo botándolo en el cubo de basura. NO intente lavarlo y volverlo a usar. Reemplace con un nuevo filtro tipo-HEPA BAPF30, retirando la bolsa de plástico protectora antes de insertarlo dentro del purificador de aire.
4. Instale el sujetador del filtro a el filtro tipo-HEPA. El sujetador del filtro puede ser colocado solamente de una manera (ver fig. 2). El sujetador del filtro debe deslizarse fácilmente por las lengüetas sujetadoras. No use fuerza para colocarlo. Alinee el sujetador en el filtro tipo-HEPA con los rieles hacia adentro de la unidad.
NOTA: El material plegado y el marco de goma deben ser colocados mirando hacia la unidad cuando se coloque el filtro.
5. Alinee el sujetador en el filtro tipo-HEPA con los rieles hacia adentro de la unidad. Deslice con cuidado el filtro por los rieles (ver fig. 3).
6. Vuelva a colocar la rejilla de entrada deslizándola hacia abajo en la unidad. Asegúrese de que quede bien ajustada en su posición. (La rejilla sólo puede ser colocada de una manera).
- NOTE:** No apunte la salida del aire hacia la pared.
7. La luz indicadora del filtro (E) deberá ser reajustada una vez que los filtros tipo-HEPA hayan sido reemplazados. Reajuste la luz indicadora presionando el botón de encendido (⏻) en el panel de control por 2 segundos.

REEMPLAZO DE LOS FILTROS

BAPF30 Filtro tipo-HEPA (usa 2 piezas)

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS	
Problema	Solución
La unidad no enciende	Cerciérese que la unidad esté bien enchufada Asegúrese de que la unidad esté prendida girando el botón de encendido. Asegúrese de que los filtros estén correctamente instalados y firmemente cerrado el compartimiento.
Poco flujo de aire	Si los filtros no han sido cambiados por 6 meses o más, cambie los filtros tipo-HEPA, Asegúrese de que no haya nada bloqueando la entrada del aire y la salida del aire filtrado.
Mucho ruido	Asegúrese de que las bolsas de plástico han sido removidas de los filtros.

Cómo obtener servicio de garantía: Por favor revise el servicio de garantía por país o contacto a su distribuidor local Bionaire™ autorizado.

POR FAVOR NO REGRESE ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA.

PARA MÉXICO SÓLAMENTE - FOR MEXICO ONLY
PURIFICADOR DE AIRE BIONAIRE™
MODELO BAP825RC, BAP825RC-LA013
IMPORTADOR: SUNDEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54060, P.F.C. 516570228090, TEL. 53980800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
CARACTERÍSTICA ELÉCTRICAS
60 Hz 120 V~ 80 W
CONTENIDO: 1 PIEZA
NOM-004-AMPC

© 2006 JCS/THG, LLC

Bionaire™ y el logotipo™ de Bionaire son marcas registradas de JCS/THG, LLC.

Impreso en China